

DOCKET NO.: 255582US2PCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Pascal BONS, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HEREWITH

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/FR03/00260

INTERNATIONAL FILING DATE: January 28, 2003

FOR: METHOD AND DEVICE FOR TRANSMITTING AN ACCESS ENTITLEMENT
MANAGEMENT MESSAGE

REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION

Commissioner for Patents
Alexandria, Virginia 22313

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that
the applicant claims as priority:


COUNTRY
France

APPLICATION NO
02 01146

DAY/MONTH/YEAR
31 January 2002

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the
International Bureau in PCT Application No. PCT/FR03/00260. Receipt of the certified
copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been
acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.


Respectfully submitted,
OBLON, SPIVAK, McCLELLAND,
MAIER & NEUSTADT, P.C.




Marvin J. Spivak
Attorney of Record
Registration No. 24,913
Surinder Sachar
Registration No. 34,423

Customer Number
22850

(703) 413-3000
Fax No. (703) 413-2220
(OSMMN 08/03)



10 Rév.

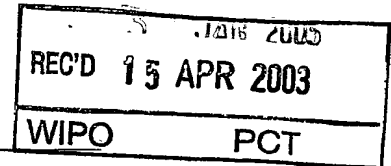

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION

COPIE OFFICIELLE

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 15 JAN 2003

Pour le Directeur général de l'Institut
national de la propriété industrielle
Le Chef du Département des brevets

Martine PLANCHE

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS
CONFORMÉMENT À LA
RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIÉTÉ
INDUSTRIELLE

SIEGE
26 bis, rue de Saint Petersburg
75800 PARIS cedex 08
Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04
Télécopie : 33 (1) 42 93 59 30
www.inpi.fr

BREVET D'INVENTION

CERTIFICAT D'UTILITÉ

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI



N° 11354*01

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 1/2

L'INPI
Saint Pétersbourg
edex 08
1 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 94 86 54

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 540 W / 260899

Réservé à l'INPI

PIÈCES

31 JAN 2002

75 INPI PARIS

STREMENT

TRIBUÉ PAR L'INPI

0201146

CÔT ATTRIBUÉE

31 JAN. 2002

renances pour ce dossier

) SP 20721/HM

☒ NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE
À QUI LA CORRESPONDANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE

BREVALEX

3, rue du Docteur Lancereaux
75008 PARISation d'un dépôt par télécopie ☐ N° attribué par l'INPI à la télécopie

NATURE DE LA DEMANDE

Cochez l'une des 4 cases suivantes

Demande de brevet

☒

Demande de certificat d'utilité

☐

Demande divisionnaire

☐

Demande de brevet initiale

N°

Date

ou demande de certificat d'utilité initiale

N°

Date

Transformation d'une demande de

et européen Demande de brevet initiale

☐

N°

Date

RE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

OCÉDE ET DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE MESSAGE DE GESTION DE TITRE
ACCES.

DECLARATION DE PRIORITÉ

REQUÊTE DU BÉNÉFICE DE

DATE DE DÉPÔT D'UNE

DEMANDE ANTÉRIEURE FRANÇAISE

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

Pays ou organisation

Date

N°

☐ S'il y a d'autres priorités, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

DEMANDEUR

☐ S'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez l'imprimé «Suite»

Nom ou dénomination sociale

VIACCESS

Noms

Forme juridique

Société anonyme

SIREN

Code APE-NAF

Adresse

Rue

24 rue des Jeuneurs

Code postal et ville

75002 PARIS

Pays

FRANCE

Nationalité

FRANCAISE


N° de téléphone (facultatif)

N° de télécopie (facultatif)

Adresse électronique (facultatif)

**BREVET D'INVENTION
CERTIFICAT D'UTILITÉ**

REQUÊTE EN DÉLIVRANCE 2/2

REMISE DES PIÈCES DATE 31 JAN 2002 LIEU 75 INPI PARIS N° D'ENREGISTREMENT 0201146 NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L'INPI		Réservé à l'INPI	DB 540 W /
Vos références pour ce dossier : <i>(facultatif)</i>		SP 20721/HM	
6 MANDATAIRE			
Nom		DU BOISBAUDRY	
Prénom		Dominique	
Cabinet ou Société		BREVALEX	
N° de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel		CPI 95 304	
Adresse	Rue	3, rue du Docteur Lancereaux	
	Code postal et ville	75008	PARIS
N° de téléphone <i>(facultatif)</i>		01 53 83 94 00	
N° de télécopie <i>(facultatif)</i>		01 45 63 83 33	
Adresse électronique <i>(facultatif)</i>		spibrev@easynet.fr	
7 INVENTEUR (S)			
Les inventeurs sont les demandeurs		<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non Dans ce cas fournir une désignation d'inventeur(s) séparée	
8 RAPPORT DE RECHERCHE		Uniquement pour une demande de brevet (y compris division et transformati	
Établissement immédiat ou établissement différé		<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
Paiement échelonné de la redevance		Paiement en trois versements, uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
9 RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques <input type="checkbox"/> Requête pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition. <input type="checkbox"/> Requête antérieurement à ce dépôt (joindre une copie de la décision d'admission pour cette invention ou indiquer sa référence) :	
Si vous avez utilisé l'imprimé «Suite», indiquez le nombre de pages jointes			
10 SIGNATURE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) D. DU BOISBAUDRY CPI 95 304		VISA DE LA PRÉFECTURE OU DE L'INPI 	

**PROCÉDÉ ET DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE MESSAGE DE
GESTION DE TITRE D'ACCÈS**

Domaine technique

5 L'invention se situe dans le domaine des transmissions de données et/ou de services embrouillés vers une pluralité de terminaux reliés à un réseau d'échange de données et concerne plus particulièrement un procédé de transmission de messages de gestion de
10 titres d'accès (EMM) à ces données et à ces services ainsi qu'un dispositif destiné à mettre en œuvre le procédé.

Etat de la technique antérieure

15 Avec le développement des échanges de données à travers des réseaux ouverts tels que le réseau Internet, la sécurisation des échanges prend une importance croissante dans les activités des opérateurs et les fournisseurs de services. Cette sécurisation a
20 pour buts essentiels :

- d'éviter que les transactions faites à travers le réseau ne soient interceptées ;
- d'assurer l'intégrité des données, c'est-à-dire, déterminer si les données transmises n'ont pas été
25 altérées durant la communication ;
- de permettre l'authentification, c'est-à-dire, assurer l'identité des correspondants d'une transaction, et la confidentialité consistant à rendre l'information inintelligible à d'autres
30 personnes que les acteurs de la transaction.

L'authentification est réalisée par le contrôle d'accès qui permet l'accès à des ressources seulement aux personnes autorisées.

Dans le domaine de la diffusion de programmes audiovisuels cryptés, la norme DVB définit un algorithme commun d'embrouillage CSA (pour Common Scrambling Algorithm), mais ne prévoit rien en ce qui concerne le contrôle d'accès laissant aux opérateurs et aux fournisseurs de services la liberté de définir leurs propres systèmes.

La norme DVB prévoit cependant le transport de données de contrôle d'accès qui sont récupérées à la réception au moyen de descripteurs de données dans une table de contrôle d'accès (CAT, pour Conditional Access Table) insérée dans le multiplex de transport MPEG, ainsi qu'au moyen d'autres paquets de données privées indiqués au moyen de descripteurs de données dans une table de programme (PMT, pour Program Map Table) qui contient les numéros d'identification PID (pour Packet Identifier) de chaque composante de programme codée sous la forme d'un train élémentaire MPEG PES, (pour Packetized Elementary Stream).

Généralement, les informations nécessaires au désembrouillage sont transmises dans des messages de contrôle d'accès spécifiques appelés messages d'accès conditionnel CAM (pour Conditional Access Messages), qui comporte au moins un message de contrôle des titres d'accès ECM (pour Entitlement Control Message) et un message de gestion des titres d'accès EMM (pour Entitlement Management Message).

Ces messages d'accès conditionnel sont générés à partir d'au moins de trois données d'entrées :

- un mot de contrôle CW (pour Control Word) destiné à initialiser la séquence de désembrouillage,
- 5 - une clé de service (Service Key) utilisée pour chiffrer le mot de contrôle pour un groupe d'un ou plusieurs utilisateurs,
- une clé utilisateur (User Key) utilisée pour chiffrer la clé de service.

10 Les ECM sont une fonction du mot de contrôle et de la clé de service tandis que les EMM sont fonction de la clé de service et de la clé utilisateur.

Les ECM et les EMM sont transmis périodiquement et en permanence aux terminaux afin de garantir leur
15 réception par les utilisateurs.

A la réception, le principe de déchiffrement consiste à retrouver la clé de service à partir des EMM et de la clé utilisateur contenue dans un processeur de sécurité par exemple une carte à puce. La clé de
20 service est ensuite utilisée pour déchiffrer les ECM afin de retrouver le mot de contrôle permettant l'initialisation du système de désembrouillage.

Dans les systèmes de contrôle d'accès connus, la transmission des EMM est effectuée en séquence, sans
25 priorité ni ordonnancement indépendamment des fonctions spécifiques de chaque message EMM transmis. Or, les différents EMM ne concernent pas nécessairement les mêmes données ni les mêmes services et par conséquent ne sont pas soumis aux mêmes contraintes de
30 transmission. En effet, les EMM peuvent être répartis en trois grandes familles qui diffèrent par leurs

fonctions respectives et par leurs conditions de transmission. On peut citer à titre d'exemple :

- les messages liés au contrat passé entre l'abonné et l'opérateur, tel que par exemple un abonnement à un service pendant une durée déterminée. Dans ce cas, les messages EMM sont transmis en permanence pendant la durée de l'abonnement. Cette transmission représente un flux de données très important qui doit cependant être maintenu pour assurer leur réception par l'abonné ;
- les messages dits dynamiques qui correspondent à un besoin immédiat d'un abonné tel que par exemple l'achat d'une séance ou d'un événement.
- les messages de gestion technique du processeur de sécurité décidée par l'opérateur en accord avec l'abonné.

La transmission en séquence, sans priorité ni ordonnancement de ces messages EMM génère un temps de cycle important, variant d'un site à l'autre, et provoquant un temps d'attente important chez l'abonné. En outre, le mélange de messages ayant des caractères et des degrés d'urgence différents conduit à une occupation non optimisée de la bande passante.

Le but de l'invention est de pallier les inconvénients décrits ci-dessus.

Exposé de l'invention

L'invention propose un procédé de transmission de messages de gestion de titres d'accès (EMM) à des données et/ou services fournis à une pluralité de

terminaux dans un réseau d'échange de données, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :

A l'émission :

- définir un ensemble de types de messages EMM en fonction d'au moins un critère représentatif du type de données et/ou services fournis ;
 - définir une pluralité de types de voies logiques de transmission et associer à chaque type de voie au moins un paramètre (STREAM_TYPE) destiné à indiquer aux terminaux les types d'EMM transitant sur chacune des voies logiques décrites;
 - affecter à chaque type de message EMM au moins une voie parmi les voies logiques de transmission définies
 - transmettre le paramètre (STREAM_TYPE) et lesdites voies logiques à chaque terminal ;
 - multiplexer les voies logiques de transmission dans un même flux de données ;
 - transmettre ledit flux de données aux terminaux ;
- et à la réception :
- chaque terminal filtre les EMM entrants en fonction du paramètre (STREAM_TYPE) et d'au moins un paramètre d'état dépendant du fonctionnement courant du terminal.

Préférentiellement, le paramètre (STREAM_TYPE) est transmis à chaque terminal dans une structure de données dynamique représentant une voie logique de contrôle.

Selon un mode préféré de réalisation, la structure dynamique est transmise dans un EMM chiffré et comporte au moins l'un des champs suivants :

- un premier champ (EMM_XID) destiné à permettre au terminal d'identifier la voie logique décrite par la structure ;
- un deuxième champ (Version_Number) destiné à indiquer
5 au terminal une évolution des données et /ou une évolution de la structure dynamique correspondant à la transmission desdites nouvelles données sur la voie décrite de sorte que le terminal adapte son filtrage pour récupérer lesdites nouvelles données ;
- 10 - un troisième champ (Listen_Time) destiné à indiquer au terminal une durée d'écoute de la voie décrite.

Ledit troisième champ (Listen_Time) représente soit une durée minimum fixe, soit une durée minimum variable, suffisante pour permettre au terminal de
15 récupérer les messages transmis.

Dans une variante de réalisation, les types de voies logiques définies comportent au moins :

- une voie RAPIDE destinée à transmettre les messages EMM à destination de terminaux ayant expressément
20 requis ces messages ;
- une voie DÉDIÉE destinée à transmettre les messages EMM ayant des objectifs fonctionnels identiques ;
- une voie NORMALE destinée à transmettre des messages EMM dont le contenu n'est pas prévisible et qui ne
25 peuvent être différés dans le temps ;
- une voie DIFFÉRÉE destinée à transmettre aux terminaux des messages EMM non urgents et d'objectifs fonctionnels divers ;
- une voie de DELESTAGE destinée à retransmettre aux
30 terminaux des messages ayant déjà été transmis sur une voie autre que la voie DÉDIÉE.

Préférentiellement, pour les voies RAPIDE, NORMALE, DIFFÉRÉE et DÉDIÉE la durée minimum variable est estimée fonction de la cadence de répétition des envois de messages EMM.

5 Dans un exemple d'application du procédé selon l'invention, les données et/ou services fournis au terminaux représentent des programmes multimédias.

Dans un autre exemple d'application, les données et/ou services fournis aux terminaux
10 représentent des programmes audiovisuels.

Dans les deux types d'applications les messages EMM sont encapsulés dans un format MPEG et sont transmis soit en mode diffusé soit en mode connecté. Outre le contenu de l'EMM, les sections MPEG obtenues
15 comportent alors au moins les informations privées suivantes :

- EMM_XID représentant l'identifiant de l'EMM ;
- LG_EMM représentant la longueur de l'EMM.

Le procédé selon l'invention est mis en œuvre
20 par un dispositif comportant :

- des moyens pour définir un ensemble de types de messages EMM en fonction d'au moins un critère représentatif du type de données et/ou services fournis ;
- 25 - des moyens pour définir un ensemble de types de voies logiques de transmission en fonction du contenu à véhiculer sur chaque voie ;
- des moyens pour affecter à chaque type de message EMM une voie logique de transmission ;
- 30 - des moyens pour multiplexer les voies logiques de transmission dans un même flux de données ;

- des moyens pour transmettre ledit flux de données aux terminaux, et
- des moyens pour filtrer, au niveau d'un terminal, les EMM entrants en fonction des types de voies définies.

5

Dans le mode préféré de réalisation de l'invention, le dispositif comporte :

- des moyens pour associer à chaque type de voies au moins un paramètre (STREAM_TYPE) destiné à indiquer aux terminaux les types d'EMM transitant sur chacune des voies logiques décrites ;
- des moyens pour transmettre le paramètre (STREAM_TYPE) à chaque terminal ;
- des moyens pour permettre à chaque terminal de filtrer les EMM entrants en fonction du paramètre (STREAM_TYPE) et d'au moins un paramètre d'état reflétant le fonctionnement courant du terminal.

10

15

Brève description des dessins

20

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description qui va suivre, prise à titre d'exemple non limitatif, en référence aux figures annexées dans lesquelles :

25

- La figure 1 illustre schématiquement un système dans lequel est utilisé un dispositif de transmission de messages de gestion de titres d'accès (EMM) selon l'invention ;

30

- la figure 2 représente un schéma fonctionnel du dispositif selon l'invention ;

- la figure 3 représente schématiquement un mode de communication entre un générateur de messages

d'EMM et un Multiplexeur selon un mode préféré de réalisation de l'invention.

- la figure 4 illustre schématiquement l'encapsulation d'EMM en section MPEG selon un exemple
5 de mise en œuvre de l'invention.

Exposé détaillé de modes de réalisation particuliers

La description qui va suivre se rapporte à une application particulière du procédé selon l'invention
10 dans un système de distribution de programmes audiovisuels à une pluralité de terminaux d'abonnés reliés à un réseau d'échange de données tel que le réseau Internet par exemple ou un réseau privé de diffusion de programmes.

15 Ce système permet à un premier ensemble 2 d'équipements de gestion d'abonnés SMS, agencés chez un opérateur commercial par exemple, de communiquer, via, un deuxième ensemble d'équipements 6 de gestion des titres d'accès des abonnés, avec un troisième ensemble
20 4 de transmission des titres d'accès (EMM).

Chaque abonné dispose d'un décodeur 8 et d'un processeur de sécurité dans lequel sont inscrits les titres d'accès d'accès.

Le troisième ensemble 4 comporte un premier
25 module 10 désigné dans la suite de la description par B-SAS (pour Broadcast Subscription Autorisation System) permettant d'assurer l'organisation et la diffusion des EMM conformément à des directives issues des équipements du premier ensemble 2. Le premier module B-
30 SAS 10 communique, d'une part, avec des équipements de l'ensemble 6, et d'autre part, avec un deuxième module

MUX 12 de multiplexage relié à un troisième module 14 de diffusion des EMM vers le décodeur 8.

L'ensemble 6 d'équipements de transmission des titres d'accès des abonnés comporte un premier
5 équipement SAS 16 assurant la gestion technique des processeurs de sécurité et des titres d'accès et un deuxième équipement STB-MS 18 assurant la gestion des terminaux d'abonnés.

Le premier équipement SAS 16 a pour fonction
10 d'exprimer les demandes de services en provenance des SMS 2 des différents opérateurs en messages EMM exploitables par le processeur de sécurité ou le terminal et de les transmettre au module B-SAS 10 pour la transmission en mode diffusé vers les terminaux
15 d'abonnés, ou à un module I-SAS 17 pour distribuer ces EMM en mode connecté. Le premier équipement SAS 16 permet en outre, d'effectuer auprès du module B-SAS 10, des demandes d'ajout, d'envoi et de remplacement d'EMM à destination des terminaux, ainsi que des demandes de
20 suppression d'envoi d'EMM

Le deuxième équipement STB-MS 18 permet également aux équipements SMS 2 de définir et de maintenir les caractéristiques des terminaux d'abonnés.

Le deuxième équipement STB-MS 18 permet aussi
25 d'effectuer, auprès du module B-SAS 10, des demandes d'ajout, d'envoi et de remplacement d'EMM à destination des terminaux, ainsi que des demandes de suppression d'envoi d'EMM. Cet équipement STB-MS est apte à exprimer les demandes de services en provenance des SMS
30 2 des différents opérateurs en messages exploitables par le processeur de sécurité ou le terminal et de les

transmettre au module I-SAS 17 pour distribuer ces EMM en mode connecté.

Le décodeur 8 situé chez l'abonné contient le processeur de sécurité dans lequel sont enregistrés les titres d'accès d'abonnés et a pour fonction, de façon connue, de traiter des messages EMM contenus dans le flux diffusé, de gérer une interface IHM Homme-Machine présentée à l'abonné et de dialoguer avec le processeur de sécurité de l'abonné et avec le serveur d'un opérateur technique.

La figure 2 représente un schéma fonctionnel détaillé du module B-SAS 10. Ce dernier comporte un premier bloc 20 destiné à collecter des messages en provenance du ou des premiers équipements SAS 16 ou deuxièmes équipements STB-MS 18, un deuxième bloc 22 destiné à gérer les files d'attente, un troisième bloc 24 destiné à gérer la diffusion des EMM, un quatrième bloc 26, contrôlé par un administrateur, destiné à définir des informations de configuration du système et un cinquième bloc 28 de supervision destiné à collecter des informations techniques et applicatives sur le système.

Les messages collectés par le premier bloc 20 peuvent être des demandes d'ajouts d'EMM, de remplacement ou de suppression d'EMM au moyen d'un protocole applicatif tel que TCP-IP, CORBA, HTTP+XML, RMI ou un protocole propriétaire.

DEFINITION D'EMM

Le dispositif et le procédé de l'invention permettent de définir un ensemble de types de messages

EMM en fonction d'au moins un critère représentatif du type de données et/ou services fournis. A cet effet, les équipements SAS 16 et STB 18 amonts demandent l'insertion d'un EMM dans un cycle en précisant les
 5 modalités de diffusion (Référence du modèle de transmission, Date de début et de fin de diffusion de l'EMM) et la description de l'EMM (structure d'entête, gabarit d'entête, contenu de l'EMM).

Préalablement à la diffusion des EMM, on
 10 définit une pluralité de types de voies logiques de transmission par un paramètre (STREAM_TYPE) destiné à indiquer aux terminaux les types d'EMM transitant sur chacune des voies logiques décrites. Ce paramètre (STREAM_TYPE) est transmis à chaque terminal sous forme
 15 d'une structure de données dynamique représentant une voie logique de contrôle comportant au moins l'un des champs suivants :

- un premier champ (EMM_XID) destiné à permettre au terminal d'identifier la voie logique décrite par la
 20 structure,
- un deuxième champ (Version_Number) destiné à indiquer au terminal une évolution de la structure dynamique. Cette évolution signale au terminal la transmission de nouvelles données sur la voie décrite de sorte que
 25 ce dernier adapte son filtrage pour récupérer ces nouvelles données ;
- un troisième champ (Listen_Time) destiné à indiquer au terminal une durée d'écoute de la voie décrite.

Une voie logique est une sous-partie d'un flux
 30 identifié par un PID dans le signal diffusé. La définition de telles voies logiques permet de les

multiplexer au sein d'un même flux dans lequel des EMM
 transitant sur une même voie ont le même identifiant
 EMM_XID. Ainsi, à la réception, le terminal peut
 filtrer les EMM entrants sur un flux en ne
 5 sélectionnant que les EMM d'une ou de plusieurs voies
 particulières. Pour cela, le terminal filtre les EMM
 entrants en positionnant un masque sur l'entête du flux
 de données.

Dans un mode particulier de réalisation, la
 10 taille de l'identifiant EMM_XID est de 8 bits, ce qui
 permet de multiplexer jusqu'à 8 voies EMM au sein d'un
 flux en affectant un bit par voie.

Pour affecter à chaque type de message EMM au
 moins une voie parmi les voies logiques de transmission
 15 définies, le module B-SAS 10 dispose des
 caractéristiques techniques liées aux modèles de
 transmission, lui permettant ainsi de déterminer la
 voie de diffusion d'un EMM. Des décalages sur la date
 de début et la date de fin de diffusion sont déterminés
 20 pour chacun des modèles. Les voies logiques définies
 sont multiplexées dans un même flux de données puis
 transmises aux terminaux.

AJOUT D'EMM

25 Lors de la demande d'ajout d'un EMM, le module
 B-SAS 10 effectue les traitements suivants :

- Analyse syntaxique de la requête,
- Vérification de l'existence du modèle de
transmission,
- 30 • Vérification de la cohérence des dates de diffusion,

- Vérification de la validité de l'identifiant de l'EMM,
- Mise à jour de la base de donnée,
- Aiguillage de l'EMM vers le bloc 22 de gestion des
5 files d'attente,
- Gestion des erreurs (surcharge de l'équipement...),
- Acquiescement de la demande.

REEMPLACEMENT D'EMM

10 Les équipements SAS 16 ou STB-MS 18 amonts
peuvent demander le remplacement d'un EMM dans un cycle
en précisant l'identifiant de l'EMM à remplacer. Ce
message sera utilisé, par exemple, par le premier
équipement SAS 16 pour enrichir la population visée par
15 un EMM dans le cadre d'une inscription à une offre
commerciale.

Lors de la demande d'un remplacement d'EMM, le
module B-SAS 10 effectue les traitements suivants :

- Analyse syntaxique de la requête ;
- 20 • vérification de l'existence du modèle de
transmission ;
- Vérification de la cohérence des dates de diffusion ;
- Vérification de la validité de l'identifiant de l'EMM
à remplacer ;
- 25 • Vérification de la validité de l'identifiant du
nouvel EMM ;
- ...
- Mise à jour de la base de donnée ;
- Aiguillage de l'EMM vers le bloc 22 de gestion des
30 files d'attente ;
- Gestion des erreurs (surcharge de l'équipement...) ;

- Acquittement de la demande.

SUPPRESSION D'EMM

5 Lors de la demande d'une suppression d'EMM, le module B-SAS 10 effectue les traitements suivants :

- Analyse syntaxique de la requête ;
- Vérification de la validité de l'identifiant de l'EMM ;
- Mise à jour de la base de donnée ;
- 10 • Suppression de la diffusion de l'EMM sur la voie associée ;
- Gestion des erreurs ;
- Acquittement de la demande.

15 Notons que, même si le module B-SAS 10 gère seul la suppression des EMM en fin de période de validité, les équipements SAS 16 ou STB-MS 18 peuvent supprimer explicitement un EMM de la diffusion.

GESTION DES FILES D'ATTENTE

20 Le module B-SAS 10 doit permettre de répondre aux contraintes, notamment celles des terminaux et, dans un même temps, celles d'offrir une qualité de service régulière. A cet effet, le deuxième bloc 22 permet :

- 25 • d'organiser les EMM diffusés afin de permettre au terminal de les prendre en compte ;
- de contrôler le débit des voies EMM sur un transpondeur. Généralement, ce débit est de l'ordre de 50 à 500 kbits/seconde ;
- 30 • de programmer la diffusion de certains EMM express en temps très court ;

- de programmer la diffusion de certains EMM pendant un temps suffisamment long pour être traités par tous les terminaux.
- d'aiguiller les EMM qui n'ont pas de caractère d'urgence, sur des files de messages aux caractéristiques différentes, et d'organiser ces files ou voies logiques de sorte que le débit d'EMM soit acceptable pour un terminal.

10 DESCRIPTION DES TYPES DE VOIE DEFINIS

Dans un mode préféré de réalisation de l'invention, les types de voies logiques définies comportent une voie RAPIDE, une voie DÉDIÉE, une voie NORMALE, une voie DIFFÉRÉE et une voie de DELESTAGE.

La voie RAPIDE est utilisée dans des cas où le terminal est de façon certaine à l'écoute de cette voie au moment de la diffusion d'un EMM le concernant. L'utilisation la plus courante est la diffusion de titres d'accès spécifiques à un service interactif sur demande du terminal à un fournisseur de service. Elle peut être aussi utilisée sur réclamation d'un usager. Les EMM sont répétés sur cette voie rapide un certain nombre de fois, avec entre chaque envoi une temporisation, puis sont supprimés de la diffusion. Si le nombre de messages sur la file devient trop important, le temps de cycle de la voie approche la limite de la garantie de qualité de service.

La voie DÉDIÉE véhicule des EMM dont les caractéristiques sont identiques. Deux types d'EMM sont identifiés pour composer des voies dédiées : les EMM de

renouvellements de titres d'accès et les EMM de changement de clés.

Chaque voie dédiée est régulée indépendamment des autres voies, que ce soit pour l'organisation de la diffusion ou pour le respect du débit alloué à la voie. Seules les voies rapides peuvent interrompre leur fonctionnement.

La voie NORMALE est obligatoirement présente et permet d'émettre des EMM quelconques. Elle véhicule l'ensemble des messages nécessaires à l'abonné dans son usage permanent (gestion processeur de sécurité, données privées ...).

En fonctionnement, le terminal écoute ce type de voie durant le temps spécifié dans le descriptif de la voie, ou lors d'un changement dans le descriptif de la voie. Cette écoute peut être permanente.

La voie DIFFÉRÉE n'est présente que périodiquement dans le flux. Elle permet d'émettre des EMM pouvant accepter un traitement décalé tels que des EMM de gestion technique du processeur de sécurité ou d'information. La lecture de cette voie par le terminal sera provoquée ponctuellement par changement du numéro de version de la voie.

La voie de DELESTAGE permet de décharger les autres voies logiques ayant déjà été diffusées durant plusieurs cycles et ayant été prises en compte par le terminal dans un bon nombre de cas. Les modalités de diffusion des EMM sont spécifiées dans le modèle de transmission. Le terminal se mettra à l'écoute de cette voie au démarrage du terminal ou sur changement du numéro de version de la voie.

Selon un mode préféré de mise en œuvre du procédé, une voie de contrôle, également dénommée voie 0, véhicule un EMM chiffré de description à destination des terminaux, dans lequel est décrit les caractéristiques techniques des voies logiques partageant le même PID. Cet EMM de description est généré par le module B-SAS 10 en fonction des paramètres de configuration, et du contenu à véhiculer sur les voies.

10 A la réception de l'EMM de description, chaque terminal se positionne sur cette voie 0 afin de récupérer et d'analyser le descriptif pour déterminer les voies logiques devant être écoutées et sous quelles conditions. Chaque terminal calculera les critères de filtrage en fonction du résultat de l'analyse des descriptifs.

Les EMM diffusés doivent répondre aux contraintes suivantes :

La période de diffusion de l'EMM doit être valide.

- 20 - pour un EMM diffusé sur une voie RAPIDE, le nombre maximum de diffusion ne doit pas être atteint ;
- pour un EMM véhiculé sur les autres types de voies, la date de mise en diffusion doit être comprise entre la date de début et la date de fin de diffusion spécifiée.

25 L'ordonnancement de l'envoi des EMM permet au terminal de capter l'ensemble des EMM du flux en un minimum de cycles.

Pour réaliser cette contrainte un algorithme dit de diffusion aléatoire organise l'envoi des EMM en

30

ordonnançant aléatoirement les EMM à envoyer dans un cycle de diffusion.

La temporisation entre deux EMM véhiculés sur la voie de contrôle (voie 0) doit être au minimum de
5 100 ms.

GESTION DE LA DIFFUSION DES EMM

Dans l'exemple de réalisation décrit, la définition des ressources de diffusion et la gestion de
10 la diffusion des EMM sont conformes au protocole EMMG/PDG, partie de la norme ETSI TS 103 197 "Head-End implementation of DVB Simulcrypt". Ce protocole prévoit l'utilisation de "Channel" et de "streams" désignant dans la suite de la description respectivement "canal"
15 et "flux" pour dialoguer avec le module MUX 12 de multiplexage.

GESTION DES "CHANNEL" ET DES "STREAM"

Comme cela est illustré schématiquement par la
20 figure 3, la communication entre un générateur 30 de messages EMM et le module MUX 12 est réalisée à travers un canal 34 identifié par un identificateur client_id identifiant le système d'accès conditionnel et pouvant être particularisé par opérateur.

25 Le module B-SAS 4 établit un "channel" 32 par opérateur ou par groupe d'opérateurs, qui permet la création d'un ou de plusieurs "streams" 34 identifiés par des stream_id (Stream_id 1, Stream_id 2, ...) uniques au sein du "channel". Un "stream" 34 est composé d'une
30 voie de commande et d'une voie de données sur laquelle transitent les EMM en paquets MPEG2 TS. La voie de

données peut s'appuyer sur les protocoles TCP/IP ou sur UDP/IP en mode diffusé.

Chaque "streams" 34 donne lieu à la création d'une composante 36 du transpondeur identifiée par un identifiant de packet PID (pour Packet Identifier) en sortie du module MUX 12.

Selon une variante de réalisation, par défaut, le module B-SAS 4 ne crée qu'un seul "stream" 34. Un second "stream" 34 est créé si le nombre de voies pour l'opérateur dépasse 8 (nombre maximum de voies multiplexées sur un même flux EMM). La bande passante est négociée entre le générateur 30 d'EMM et le module de multiplexage MUX 12 à l'initiative du générateur 30 pour chaque "stream" 34.

15

GESTION DE L'ENVOI DES EMM

La préparation des EMM pour leur diffusion vers le multiplexeur 12 s'effectue en deux étapes. La première étape consiste en l'encapsulation des EMM en section MPEG 2, la seconde étape consiste à composer des paquets de transport MPEG 2 TS à envoyer au(x) MUX 12.

Encapsulation en section MPEG 2

Les sections MPEG obtenues par encapsulation comportent au moins les informations privées suivantes :

- EMM_XID représentant l'identifiant de l'EMM ;
- LG_EMM représentant la longueur de l'EMM, et
- le contenu de l'EMM.

Les règles d'encapsulation sont les suivantes :

- Un EMM et un seul par section,

- Une ou plusieurs sections chaînées par EMM.

Le module B-SAS 10 compose des paquets MPEG2 TS de taille fixe (188 octets, entête comprise). Les sections MPEG2 se trouvent donc à l'intérieur du paquet
5 ou à cheval sur deux ou plus de deux paquets.

Un paquet TS respecte le format illustré schématiquement par la figure 4 conformément à la norme ISO/IEC 13818-1 "Generic coding of moving pictures and associated audio information : Systems". Ce paquet
10 comporte un premier champ 40 de synchronisation Sync comprenant huit bits, un entête (ent) 42, un pointeur "ptr" 44 et un bloc 46 comprenant les données utiles (DATA) ;

L'entête 42 comporte :

- 15 - un bit indicateur d'erreur de transport (transport_error_indicator) ;
- un bit indicateur du début d'une section dans le paquet (payload_unit_start_indicator) ;
- un bit indicateur de la priorité de transport
- 20 (transport priority) ;
- un bloc de treize bits représentant l'identificateur PID du paquet ;
- deux bits de contrôle d'embrouillage;
- deux bits de contrôle du champ d'adaptation;
- 25 - deux bits d'indice de continuité.

Le bit payload_unit_start_indicator indique si une section débute dans le paquet. Si c'est le cas, ce bit vaut 1 et le champ "ptr" est renseigné et indique le rang dans les données utiles 46 du début de la
30 section.

Si ce n'est pas le cas, le bit payload unit_start_indicator vaut 0 et le champ le champ "ptr" n'existe pas. C'est le cas d'une section sur plus de 2 paquets ou d'un paquet partiellement rempli.

5

ECHANGES DU MODULE B_SAS 10 AVEC LES AUTRES EQUIPEMENTS.

Les besoins des différents acteurs sollicitant l'équipement sont exprimés au module BSAS 10 par
10 l'intermédiaire d'un événement déclencheur qui peut être un message transitant sur les interfaces de l'équipement émetteur/BSAS, ou des demandes émanant d'un exploitant par exemple.

15 BESOINS DU PREMIER ÉQUIPEMENT SAS 16
ENVOI D'UN EMM

Le premier équipement SAS 16 communique au module B_SAS 10 des messages EMM à diffuser vers un décodeur 8. Cette communication s'effectue par une
20 requête dans laquelle le premier équipement SAS 16 précise les modalités de diffusion de l'EMM notamment le modèle de transmission à utiliser et les dates de début et de fin de transmission. Le module B_SAS 10 constitue et organise l'envoi des EMM sur les voies
25 logiques spécifiées par le modèle de transmission, et en fonction des dates de diffusions sur lesquelles peuvent être appliqués des décalages temporels.

REMPLACEMENT D'UN EMM

30 L'équipement SAS 16 peut être amené à optimiser la diffusion des EMM à destination de module B_SAS 10.

Dans ce cas, le premier équipement SAS 16 remplace un EMM en diffusion, par un autre EMM spécifiant une population plus complète. Le premier équipement SAS 16 demande au module B_SAS 10 le remplacement d'un EMM par
5 un autre dans la diffusion.

SUPPRESSION DE L'ENVOI D'UN EMM

Le premier équipement SAS 16 peut également demander au B_SAS 10 la suppression immédiate d'un EMM,
10 de la diffusion en cours.

BESOINS DU DEUXIÈME ÉQUIPEMENT STB-MS 18

Le STB-MS gère le parc de terminaux d'un ou plusieurs opérateurs. A ce titre, cet équipement est
15 susceptible d'effectuer, auprès du B_SAS 10, des demandes d'envoi, ou de remplacement, d'EMM à destination des terminaux, ainsi que des demandes de suppression d'envoi d'EMM.

20 ENVOI D'UN EMM

Les EMM à destination du terminal sont fournis au module B_SAS 10 via un message de l'interface STB-MS/BSAS. Ce message et le traitement associé sont identiques à ceux du premier équipement SAS 16.

25

REMPLACEMENT D'UN EMM

L'équipement STB-MS 18, comme le premier équipement SAS 16, peut être amené à optimiser la diffusion de ses EMM et utilise à cet effet la même
30 commande que le premier équipement SAS 16. L'équipement STB-MS 18 permet également aux équipements SMS 2 de

définir et de maintenir les caractéristiques des terminaux d'abonnés.

SUPPRESSION DE L'ENVOI D'UN EMM

5 De même, le deuxième équipement STB-MS 18 peut demander au module B_SAS 10 la suppression d'un EMM de la diffusion en cours.

BESOINS DU DÉCODEUR

10 Le terminal reçoit des flux d'EMM émis par différents modules B_SAS 10. Ces EMM sont fournis par les différents équipements connectés au module B_SAS 10 à savoir le ou les SAS 16 et le ou les STB-MS 18 et sont émis soit à destination du processeur de sécurité,
15 d'un ou plusieurs processeurs de sécurité, ou d'un ou plusieurs terminaux.

RECEPTION DU DESCRIPTIF DES VOIES LOGIQUES

Le terminal doit pouvoir extraire du signal les
20 messages de gestion qui le concerne. Pour réaliser cette fonction le module B_SAS 10 communique sur la voie de contrôle, le descriptif et les modalités de diffusion des différentes voies logiques constituant le flux.

25

RECEPTION DES EMM EMIS PAR LE MODULE B_SAS 10

Le terminal doit pouvoir extraire d'une voie logique l'ensemble des messages de gestion qui le concerne et au besoin les reconstituer dans le cas
30 d'EMM chaînés sur plusieurs sections. De plus, certains composants du terminal, tels les démultiplexeurs,

imposent des contraintes de diffusion notamment sur le nombre d'EMM diffusés pour un même processeur de sécurité dans des périodes de temps définies.

Le Module B_SAS 10 prend en compte ces
5 contraintes en appliquant un algorithme de diffusion aléatoire des EMM, et en respectant les contraintes MPEG de découpage en section.

REVENDICATIONS

1. Procédé de transmission de messages de gestion de titres d'accès (EMM) à des données et/ou services fournis à une pluralité de terminaux dans un réseau d'échange de données, caractérisé en ce qu'il comporte les étapes suivantes :

A l'émission :

- définir un ensemble de types de messages EMM en fonction d'au moins un critère représentatif du type de données et/ou services fournis ;
- définir une pluralité de types de voies logiques de transmission et associer à chaque type de voie au moins un paramètre (STREAM_TYPE) destiné à indiquer aux terminaux les types d'EMM transitant sur chacune des voies logiques décrites ;
- affecter à chaque type de message EMM au moins une voie parmi les voies logiques de transmission définies
- transmettre le paramètre (STREAM_TYPE) et lesdites voies logiques à chaque terminal ;
- multiplexer les voies logiques de transmission dans un même flux de données ;
- transmettre ledit flux de données aux terminaux ;

et à la réception :

- chaque terminal filtre les EMM entrants en fonction du paramètre (STREAM_TYPE) et d'au moins un paramètre d'état dépendant du fonctionnement courant du terminal.

30

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit paramètre (STREAM_TYPE) est transmis à chaque terminal dans une structure de données dynamique représentant une voie logique de
5 contrôle.

3. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce que ladite structure de données dynamique est transmise dans un EMM chiffré.

4. Procédé selon la revendication 3,
10 caractérisé en ce que ladite structure dynamique comporte au moins l'un des champs suivants :

- un premier champ (EMM_XID) destiné à permettre au terminal d'identifier la voie logique décrite par la structure,
- 15 - un deuxième champ (Version_Number) destiné à indiquer au terminal une évolution des données et/ou une évolution de la structure dynamique correspondant à la transmission desdites nouvelles données sur la voie décrite de sorte que le terminal adapte son
20 filtrage pour récupérer lesdites nouvelles données,
- un troisième champ (Listen_Time) destiné à indiquer au terminal une durée d'écoute de la voie décrite.

5. Procédé selon la revendication 4,
25 caractérisé en ce que ledit troisième champ (Listen_Time) représente une durée minimum fixe suffisante pour récupérer les messages transmis.

6. Procédé selon la revendication 4,
30 caractérisé en ce que ledit troisième champ (Listen_Time) représente une durée minimum variable en

fonction de la cadence de répétition des envois de messages EMM.

7. Procédé selon l'une des revendications 5 ou 5 6, caractérisé en ce que les types de voies logiques définies comportent au moins :
- une voie RAPIDE destinée à transmettre les messages EMM à destination de terminaux ayant requis ces messages ;
 - 10 - une voie DÉDIÉE destinée à transmettre les messages EMM ayant des objectifs fonctionnels identiques ;
 - une voie NORMALE destinée à transmettre des messages EMM dont le contenu n'est pas prévisible et qui ne peuvent être différés dans le temps ;
 - 15 - une voie DIFFÉRÉE destinée à transmettre aux terminaux des messages EMM non urgents et d'objectifs fonctionnels divers ;
 - une voie de DELESTAGE destinée à retransmettre aux terminaux des messages ayant déjà été transmis sur
 - 20 une voie autre que la voie DÉDIÉE.

8. Procédé selon les revendications 6 et 7, caractérisé en ce que pour les voies RAPIDE, NORMALE, DIFFÉRÉE et DÉDIÉE la durée minimum variable est

25 estimée en fonction de la cadence de répétition des envois de messages EMM.

9. Procédé selon l'une des revendications 1 à 8, caractérisé en ce que les données et/ou services

30 fournis aux terminaux représentent des programmes multimédias.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce que les données et/ou services fournis aux terminaux représentent des programmes audiovisuels.

11. Procédé selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les messages EMM sont transmis en mode diffusé.

12. Procédé selon l'une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les messages EMM sont transmis en mode connecté.

13. Procédé selon l'une des revendications 11 ou 12, les messages EMM sont encapsulés dans un format MPEG.

14. Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce que les sections MPEG obtenues comportent au moins les informations privées suivantes :

- EMM_XID représentant l'identifiant de l'EMM ;
- LG_EMM représentant la longueur de l'EMM, et
- le contenu de l'EMM.

15. Dispositif de transmission de messages de contrôle d'accès (EMM) à des données et/ou services fournis à une pluralité de terminaux dans un réseau d'échange de données, caractérisé en ce qu'il comporte :

- des moyens pour définir un ensemble de types de messages EMM en fonction d'au moins un critère représentatif du type de données et/ou services fournis ;
- 5 - des moyens pour définir un ensemble de types de voies logiques de transmission en fonction du contenu à véhiculer sur chaque voie ;
- des moyens pour affecter à chaque type de message EMM une voie logique de transmission ;
- 10 - des moyens pour multiplexer les voies logiques de transmission dans un même flux de données ;
- des moyens pour transmettre ledit flux de données aux terminaux, et
- des moyens pour filtrer, au niveau d'un terminal, les
- 15 EMM entrants en fonction des types de voies définies.

16. Dispositif selon la revendication 14, caractérisé en ce qu'il comporte :

- des moyens pour associer à chaque type de voies au
- 20 moins un paramètre (STREAM_TYPE) destiné à indiquer aux terminaux les types d'EMM transitant sur chacune des voies logiques décrites ;
- des moyens pour transmettre le paramètre (STREAM_TYPE) à chaque terminal ;
- 25 - des moyens pour permettre à chaque terminal de filtrer les EMM entrants en fonction du paramètre (STREAM_TYPE) et d'au moins un paramètre d'état reflétant le fonctionnement courant du terminal.

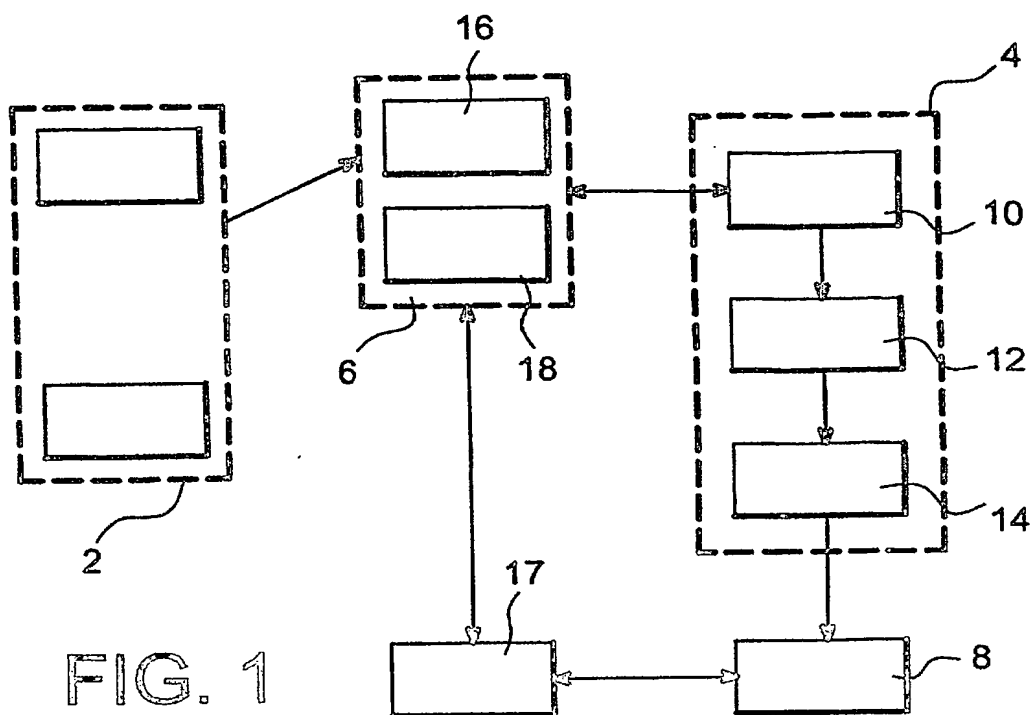


FIG. 1

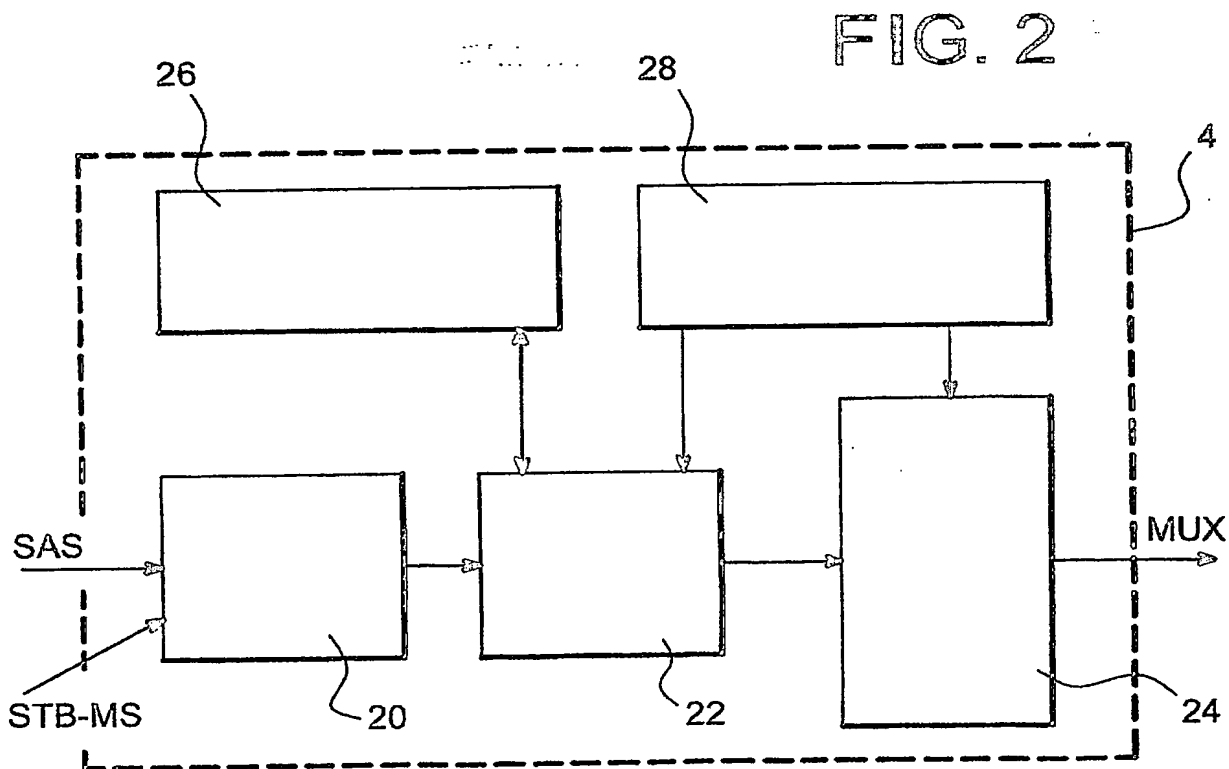


FIG. 2

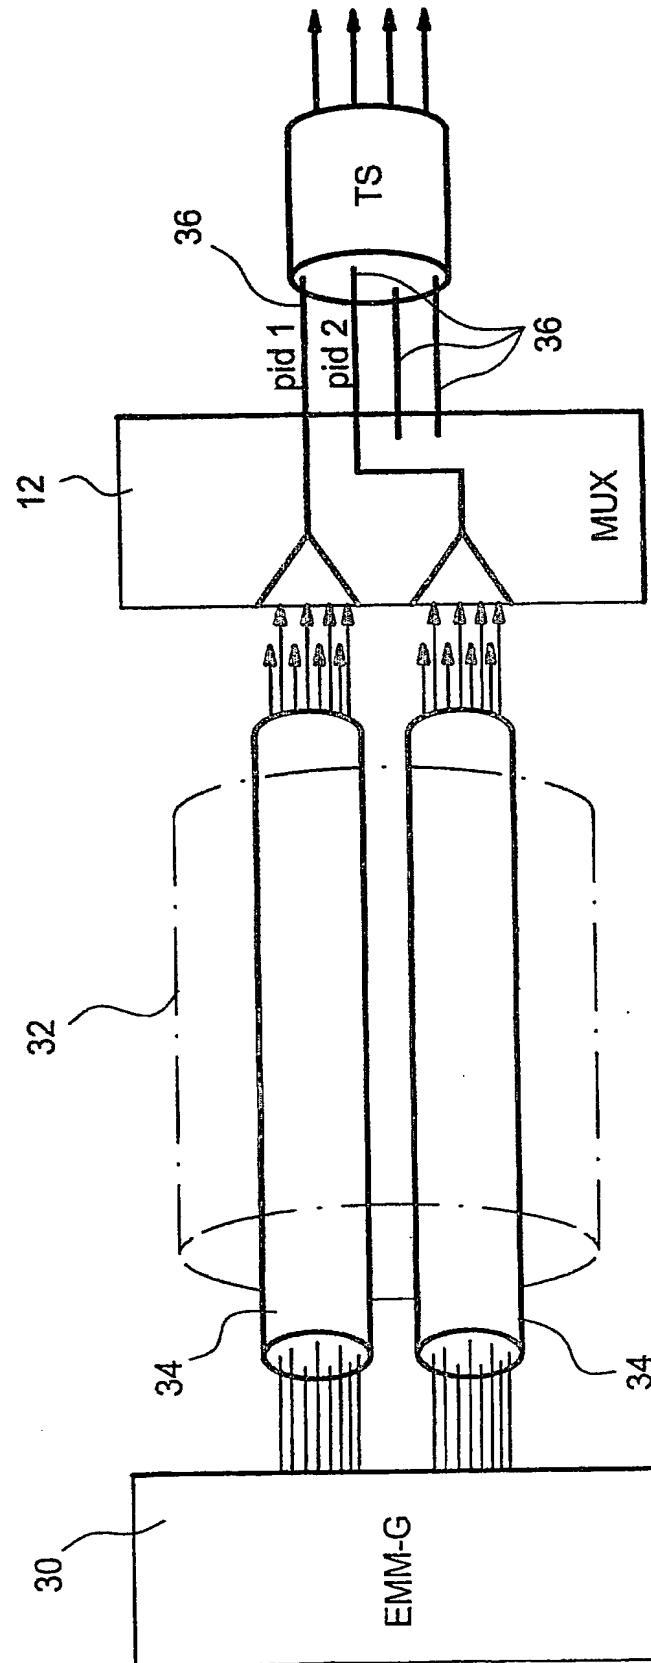


FIG. 3

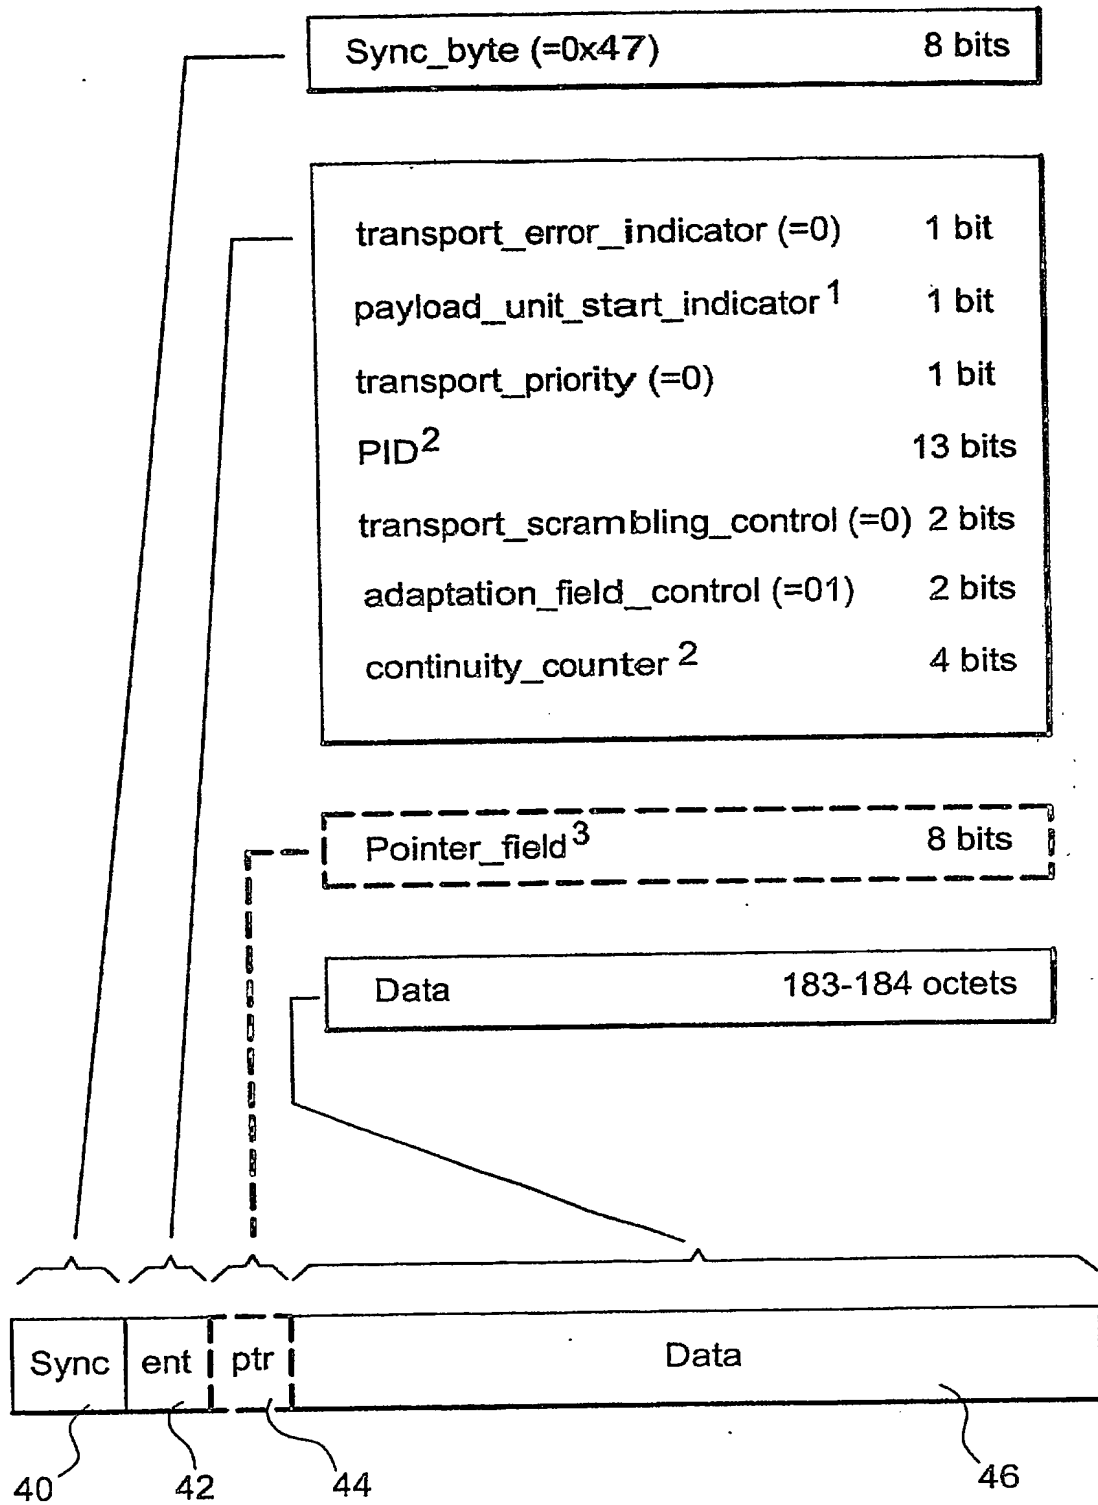


FIG. 4

DÉPARTEMENT DES BREVETS

26 bis, rue de Saint Pétersbourg
75800 Paris Cedex 08

Téléphone : 01 53 04 53 04 Télécopie : 01 42 93 59 30

DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S) Page N° 1. / 1.

(Si le demandeur n'est pas l'inventeur ou l'unique inventeur)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 W / 260899

Vos références pour ce dossier (facultatif)		SP20721/HM	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL		020.1146	
TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum) PROCEDE ET DISPOSITIF DE TRANSMISSION DE MESSAGE DE GESTION DE TITRE D'ACCES.			
LE(S) DEMANDEUR(S) : BREV ALEX 3 rue de Docteur Lancereaux 75008 PARIS			
DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S) : (Indiquez en haut à droite «Page N° 1/1» S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez un formulaire identique et numérotez chaque page en indiquant le nombre total de pages).			
Nom		BONS	
Prénoms		Pascal	
Adresse	Rue	2, clos Martorel	
	Code postal et ville	78280	GUYANCOURT
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		HAMOU	
Prénoms		Bernard	
Adresse	Rue	7, allée des îles	
	Code postal et ville	95230	SOISY SOUS MONTMORENCY
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom			
Prénoms			
Adresse	Rue		
	Code postal et ville		
Société d'appartenance (facultatif)			
DATE ET SIGNATURE(S) DU (DES) DEMANDEUR(S) OU DU MANDATAIRE (Nom et qualité du signataire) PARIS LE 31 JANVIER 2002 D. DU BOISBAUDRY CFI 950304			